Подключение теплообменников

(расчёт теплоотдачи установок производится с подключением «противотоком»)

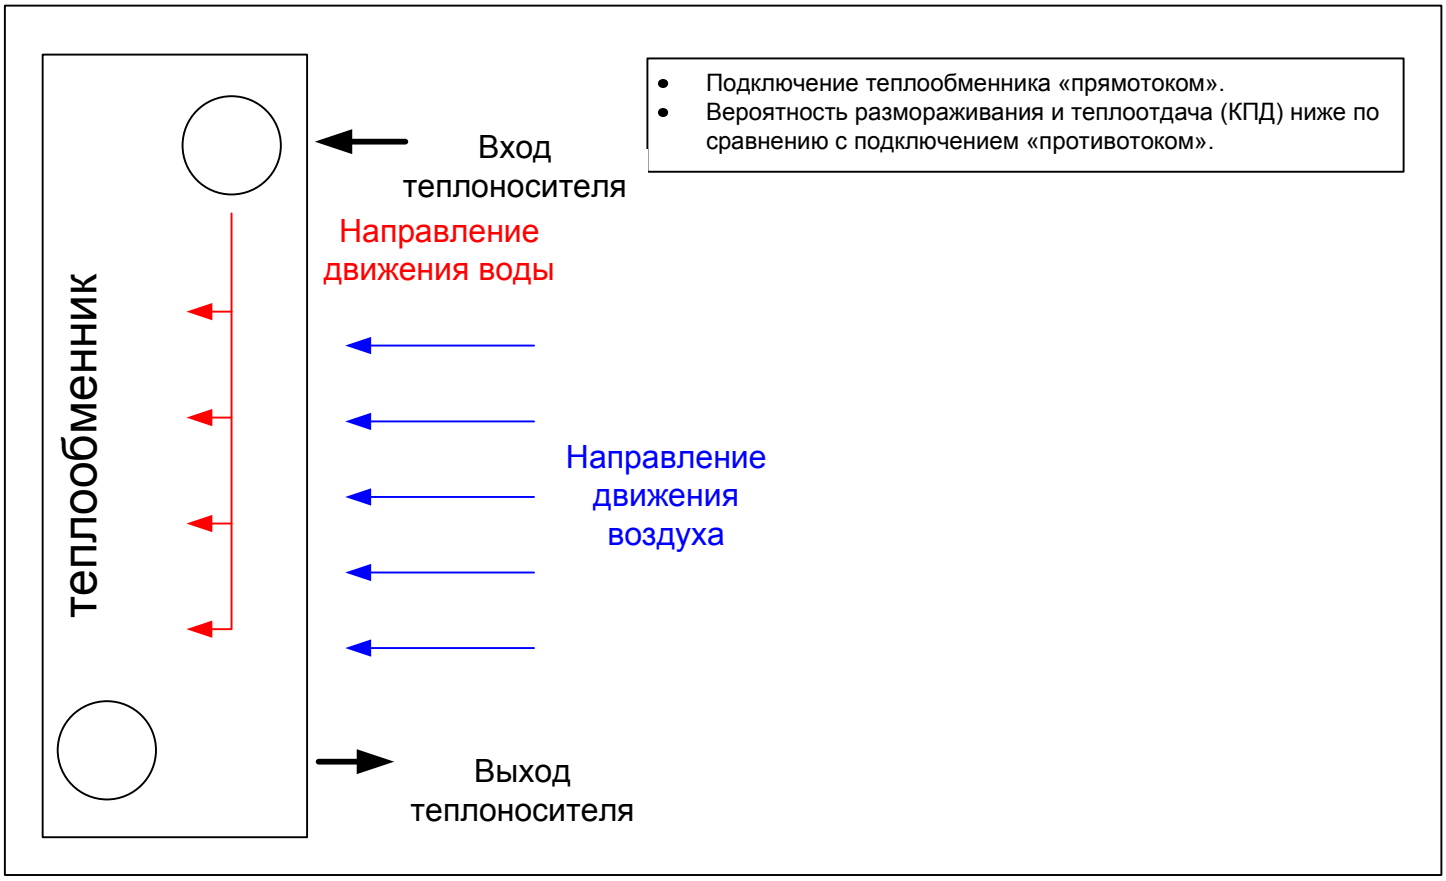

- Подключение теплообменника «прямотоком».
- Вероятность размораживания и теплоотдача (КПД) ниже по сравнению с подключением «противотоком».

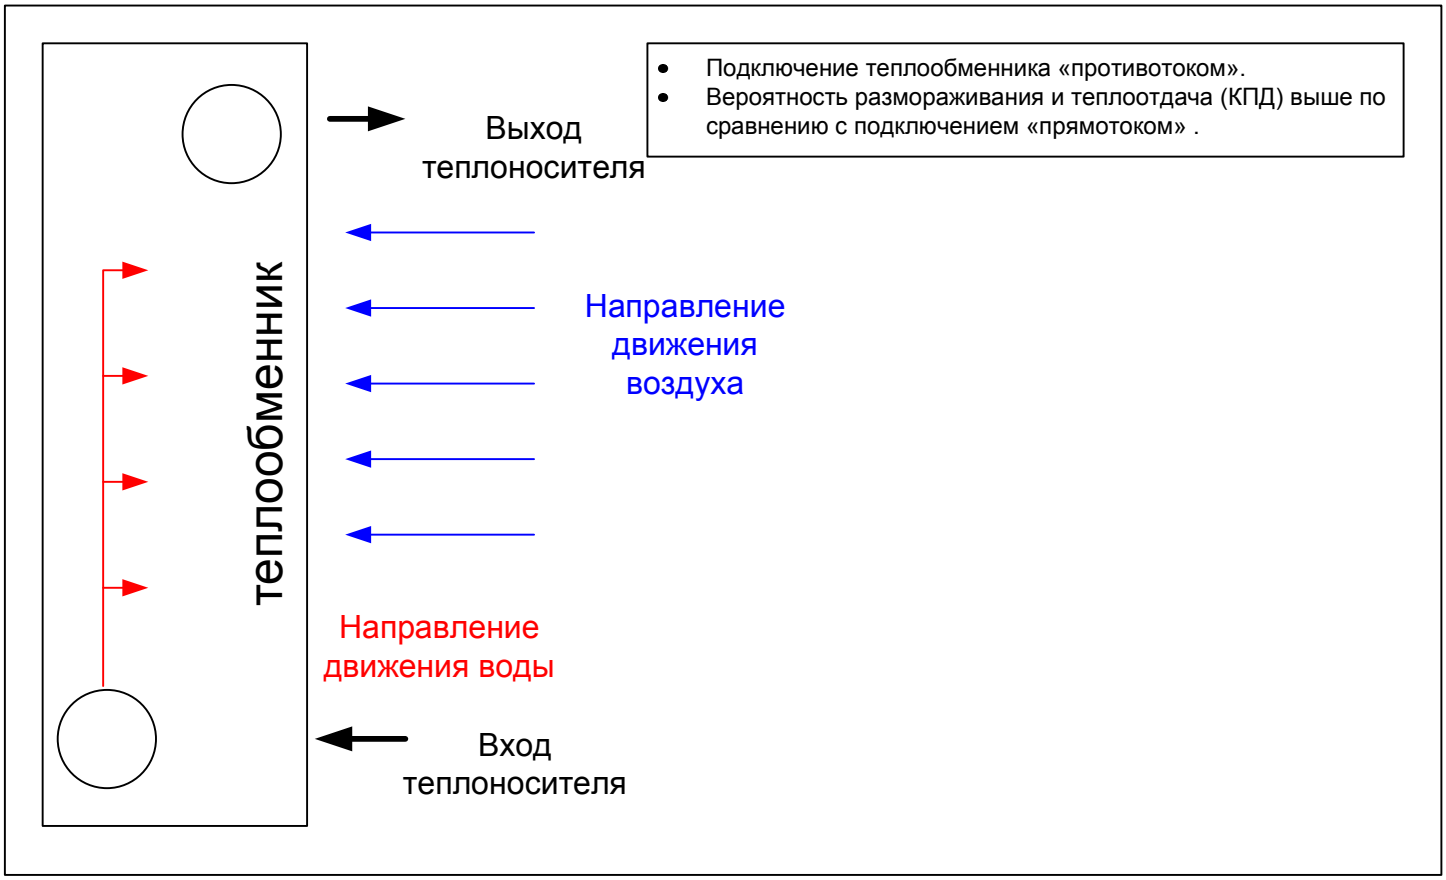

- Подключение теплообменника «противотоком».
- Вероятность размораживания и теплоотдача (КПД) выше по сравнению с подключением «прямотоком» .